

HART-модем «Сапфир» - Ex - ТУ 4218-039-42334258 2006

1

2

3

- 1.Обозначение модема.
- 2.Взрывобезопасное исполнение.
- 3.Обозначение ТУ.

Рис. 1. Габаритные размеры модема


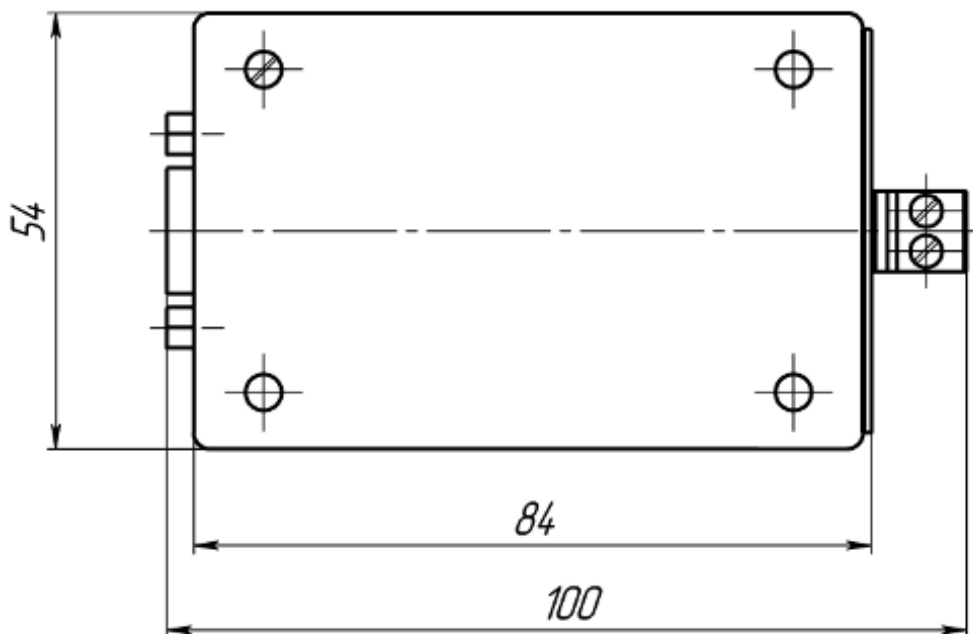


Рис. 2. Схемы электрические подключений

Рис. 2.1 Схема подключения модема, исполнение обычное

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:
Тел./факс: +7(843)206-01-48 (факс доб.0)
sks@nt-rt.ru
www.skbps.nt-rt.ru

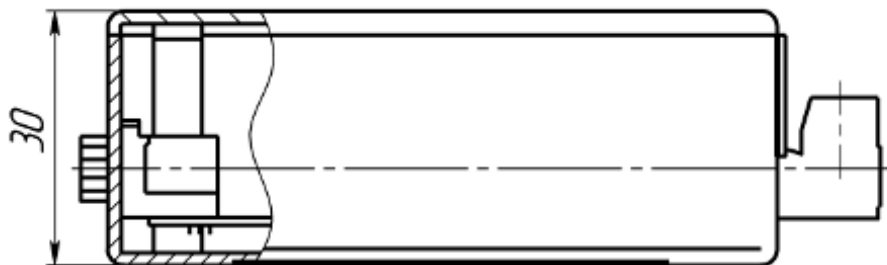


R_n - сопротивление нагрузки от 250 Ом до 1 кОм, рекомендуемое - 500 Ом
 ПК - персональный компьютер

Рисунок 2.2 Схема подключения модема, исполнение обычное (вариант)



R_n - сопротивление нагрузки от 250 Ом до 1 кОм, рекомендуемое - 500 Ом
 ПК - персональный компьютер

Рисунок 2.3 Схема подключения модема, исполнение Ex

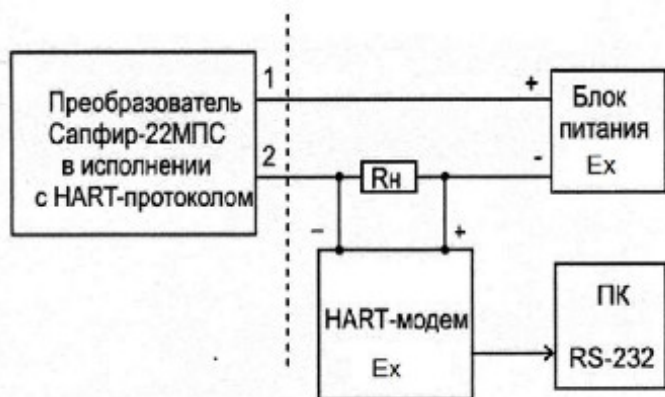

R_n - сопротивление нагрузки от 250 Ом до 1 кОм, рекомендуемое - 500 Ом
 ПК - персональный компьютер

Рисунок 2.4 Схема подключения модема, исполнение Ex (вариант)

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:
 Тел./факс: +7(843)206-01-48 (факс доб.0)
sks@nt-rt.ru
www.skbps.nt-rt.ru



Рисунок 2.5 Схема подключения модема, исполнение Ex с барьером искрозащиты



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Тел./факс: +7(843)206-01-48 (факс доб.0)

sks@nt-rt.ru

www.skbps.nt-rt.ru